



Ideale per installatori di tende da sole, serramenti, condizionatori

IN EVIDENZA

- ▶ Certificato per due operatori ancorati
- ▶ Montaggio in meno di 3 minuti
- ▶ Peso contenuto, facile da trasportare

STRUTTURA


- Realizzato in acciaio inox, di dimensione compatta, dal peso contenuto (18 kg) e comodo da trasportare grazie all'apposita sacca.
- L'utilizzo è semplice e la sicurezza è assoluta.
- Lascia la massima libertà di movimento all'operatore, garantendo la sua incolumità senza rallentare il lavoro.
- L'installazione è rapida, non necessita di utensili e non sporca le superfici con cui è a contatto, grazie alla particolare superficie gommata lavabile.
- Massima libertà di movimento

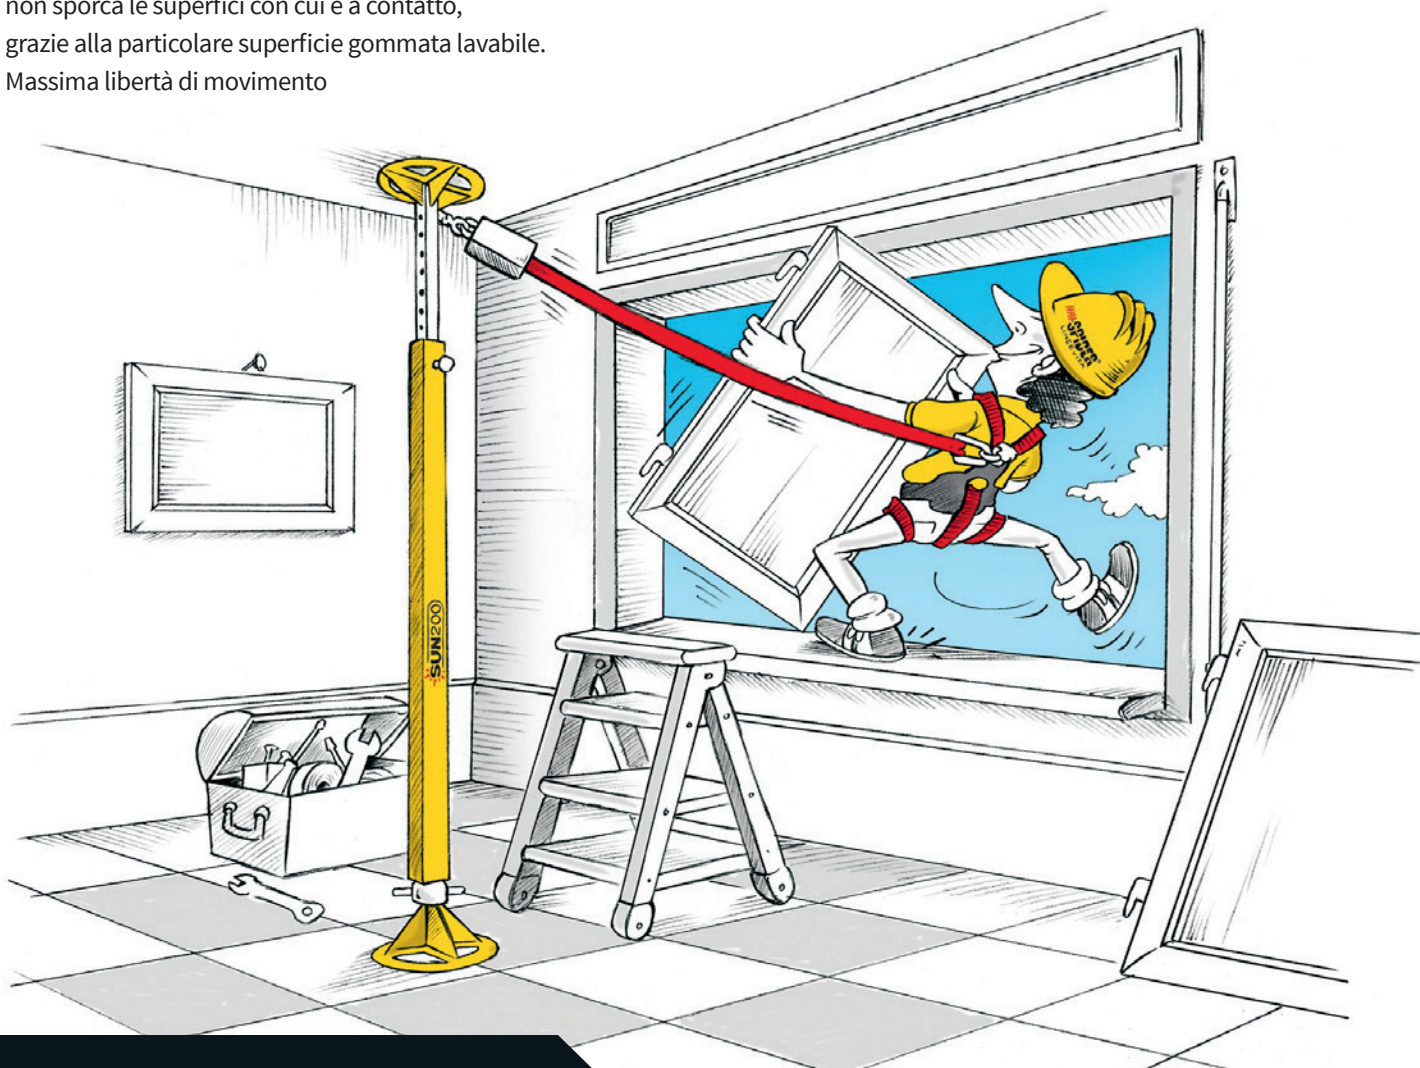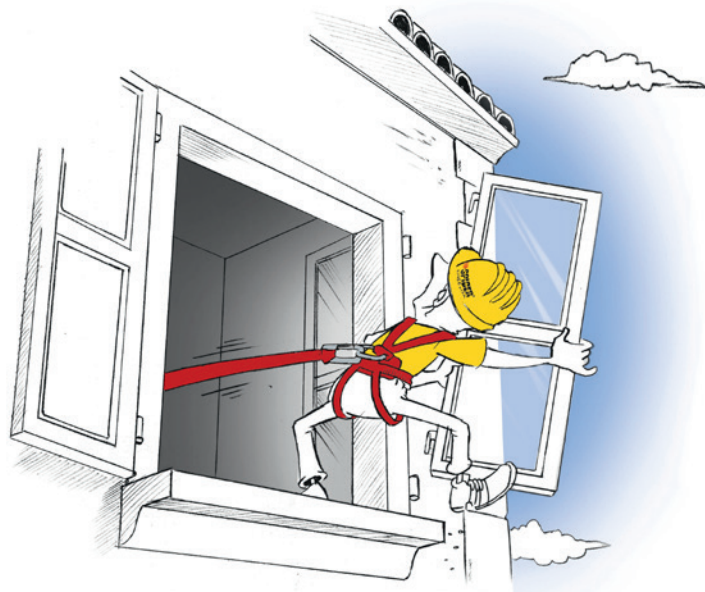


Utilizzo e montaggio



1. Comoda sacca per il trasporto

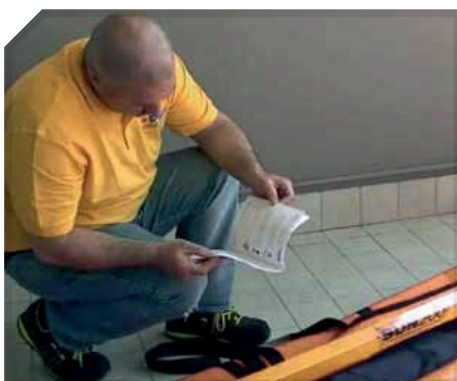


2. Visionare le istruzioni di utilizzo

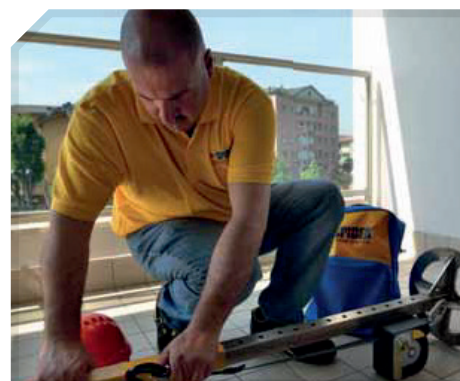


3. Fissare la cinghia di sicurezza




4. Posizionare il dispositivo

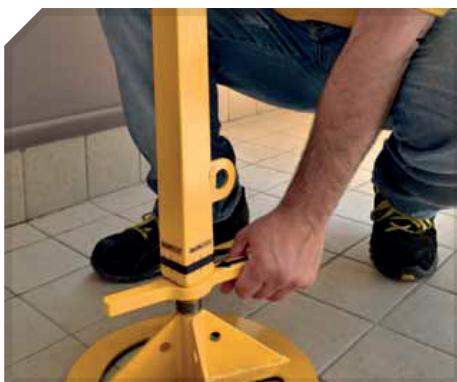


5. Utilizzare l'estensione per bloccarlo

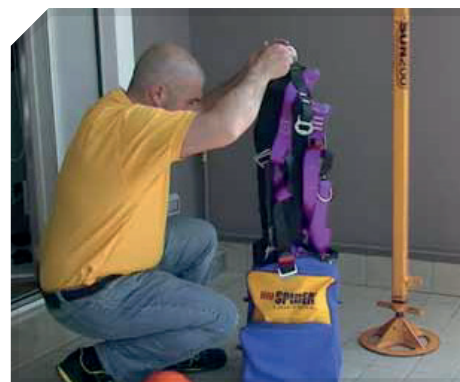


6. Indossare l'imbragatura

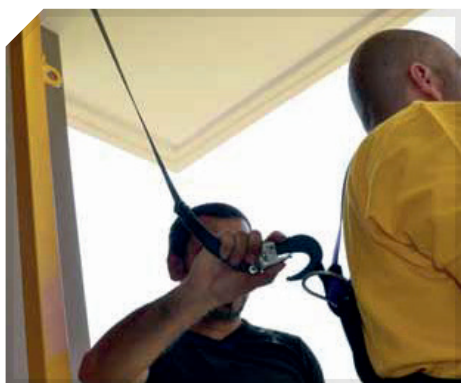

7. Agganciarsi al dispositivo

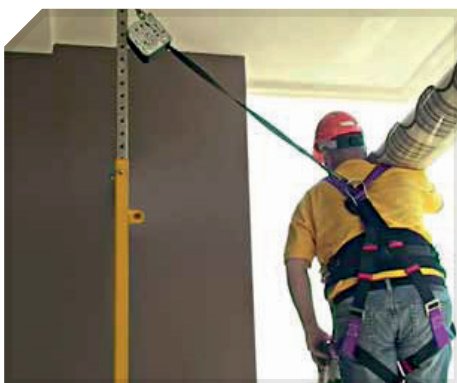

8. Il lavoro inizia in sicurezza

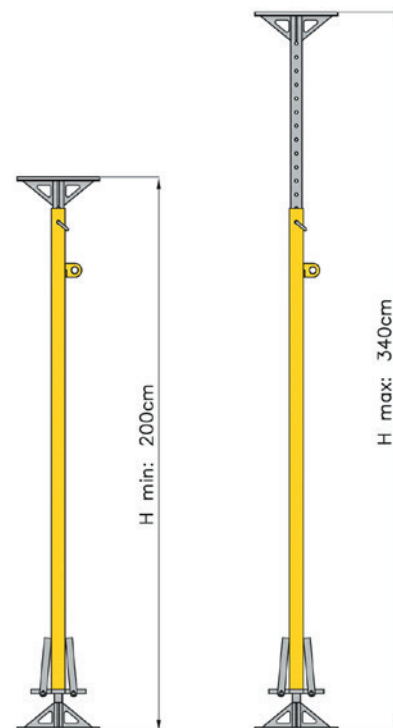

CE

n°0865 - BREVETTO EUROPEO 12425049.9 - UNI EN 795 Tipo B